TECH TIPS

SENSOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE

KIT CONNECTOR + SENSOR | RECOMENDACIONES DE MONTAJE

¿Por qué cambiar el sensor y su conector simultáneamente?

Las **vibraciones** del vehículo provocan el **desgaste/agrietamiento** del mazo de cables conectado al calculador.
Consecuencias : **cortocircuitos**, señal del sensor esporádica o ausente > datos erróneos > funcionamiento defectuoso.

El **entorno** del motor (aceite, humedad, calor) provoca la **oxidación** de las **lengüetas del conector**.

Para evitar nuevas **reparaciones** (**costes adicionales** y **pérdida de tiempo**), recomendamos la **sustitución del sensor y su conector** que se venden en **kit** (ref. **1473501K**) o por **separado** (ref. **170070** + **1473511/1473512/1473521**).

1/ KIT COMPLETO (Ref. 1473501K)

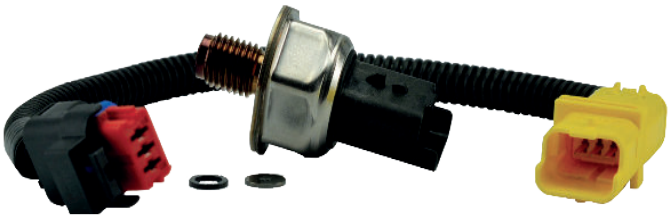

2/ KITS VENDEN SEPARADOS

170070

+

1473511

1473512

1473521

El conector y el sensor deben **adquirirse por separado**.

Línea técnica
+33 (0)4 72 88 12 63
hotline.aftermarket@efiautomotive.com